

## Инструкция. Камера для подводного наблюдения модели HD7i, HD7iPro, HD10i, HD10iPRO

Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием камеры!!!


**Комплектация:** камера в сборе, плавник для камеры, SLA аккумулятор 12V, зарядное устройство 12V, шнур 120V, сумка для переноски, антибликовый протектор экрана.

### Безопасность продукта.



- Храните камеру в недоступном для детей месте;
- Всегда держите камеру на расстоянии от ледобуров, винтов, и других движущих острых предметов;
- Держите монитор и камеру вдали от обогревателей, радиаторов и других источников тепла;
- Избегайте попадания камеры между камней, корней, подводных деревьев и т.д.
- Не храните камеру в местах с повышенной влажностью;
- Не пытайтесь разбирать на части камеру или монитор. В случае такого действия ваша гарантия будет недействительна;
- Не погружайте монитор в воду. Водонепроницаемость IP67 не защищает от длительного погружения в воду.

### ШАГ1: Зарядка

Перед первым использованием рекомендуется поставить камеру на зарядку на всю ночь. Когда камера зарядится полностью, то лампочка на блоке питания станет зеленой. Для продления жизни аккумулятора рекомендуем хранить его в сухом месте при комнатной температуре. В период, когда камера не используется, заряжайте батарею каждые 2-3 месяца.

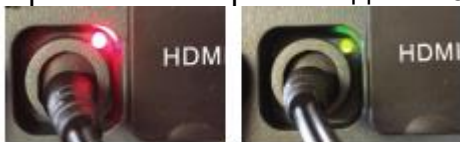

### ШАГ2: Установки включения и меню.

Для включения нажмите кнопку питания на камере . Нажмите кнопку МЕНЮ, чтобы попасть к функциям дисплея. Нажмите кнопку EXIT, чтобы выйти из текущего экрана. Нажатие  включает подсветку, для выключения подсветки надо нажать кнопку повторно.

### ШАГ3: Разворачивание катушки.

Для разворачивания просто нажмите желтую кнопку разблокировки. На плоских поверхностях, может быть необходимо слегка приподнять основание камеры при нажатии на кнопку разблокировки.



#### ШАГ4: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАВНИКА.

Идущий в комплекте плавник может быть использован для помещения камеры в движущуюся воду или во время поворота камеры. Прикрепите плавник под необходимым углом, продевая резиновое утолщение на проводе через плавник. Резиновое утолщение провода не должно выходить за пределы верхней границы плавника. Защелкните плавник с помощью застёжки, расположенной на нижней части плавника. Если необходимо подвесьте груз (не включен в комплект) на крючок.

#### Технические характеристики:

	<b>HD7i</b>	<b>HD7iPRO</b>	<b>HD10i</b>	<b>HD10iPRO</b>
Монитор	цветной LCD HD	цветной LCD HD	цветной LCD HD	цветной LCD HD
Размер монитора	7" (17,8 см)	7" (17,8 см)	10" (25,4 см)	10" (25,4 см)
Индикация температуры, глубины и направления	Нет	Да	Нет	Да
Видеовыход	HDMI	HDMI	HDMI	HDMI
Видеокамера	1,3"	1,3"	1,3"	1,3"
Угол обзора	150 градусов	150 градусов	150 градусов	150 градусов
Длина кабеля	23 метра	23 метра	23 метра	28 метров
Разрывная нагрузка	20 кг	20 кг	20 кг	20 кг
Влагозащита	IP67	IP67	IP67	IP67
Батарея	Литиевая, 12 V 7000mA	Литиевая, 12 V 9000mA	Литиевая, 12 V 9000mA	Литиевая, 12 V 9000mA
Время работы батареи	до 7ми часов	до 3.5 часов	до 2.5 часов	до 2.5 часов
ИК подсветка	Да	Да	Да	Да
Температурный режим	от -20 до +40 градусов	от -20 до +40 градусов	от -20 до +40 градусов	от -20 до +40 градусов